


玻璃扩口活接头 (伸缩节)


Flex Pipelines

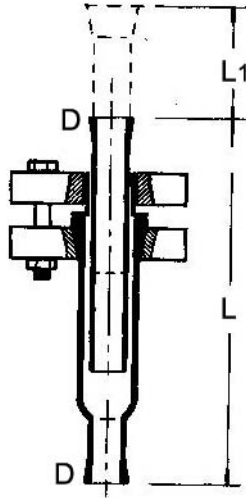

	L mm	L1 mm
3/4"	200	60
1"	220	60
1 1/2"	220	90
2"	280	100
3"	290	120

玻璃喷射泵 (甲型)

Jet Pumps

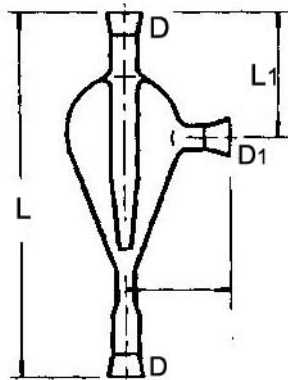


喷射泵是依据文丘里原理设计，限于玻璃焊接件加工的特定条件，造型尺寸难以精密控制，只能概括的结合以下数据供参考。即作为动力的喷射液体，压强为 0.25Mpa，依不同使用要求的型号可获得的负压在 2.4-40Kpa 之间，可获得流量大体在 20-200L/min 之间。

规格	D	D1	L mm
1#	3/4"	1/2"	280
2#	1"	3/4"	350
3#	1 1/2"	3/4"	390
4#	2"	1"	450

玻璃喷射泵 (乙型)

Jet Pumps

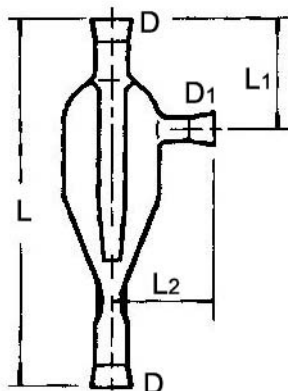

规格	D	D1	L	L1	L2
1#	1"	3/4"	385	90	80
2#	1 1/2"	1"	495	120	100
3#	2"	1"	675	150	120
4#	3"	1 1/2"	835	200	150