



DESCHEM 化工玻璃管道-球口化工系列

球口化工系列产品是根据国外化工玻璃防腐设备的发展趋势进行设计的，并经受了生产实践的检验。其特点是通过圆形密封面（凹，凸）的连接使两根管道末端在方向上允许偏差 $\pm 3^\circ$ ，这样可以保证进行无应力安装，满足用户现场安装的要求。同时，该产品的装配形式较扩口系列产品更严密，更好地防止物料的渗漏。球口法兰采用热固树脂做挡圈，提高了产品抗高温老化的性能。经过多年的生产实践，球口蛤系列产品已成为化工防腐和制备高纯净产品所必须的设备，也是化工及相关工业提高经济效益的有效途径。

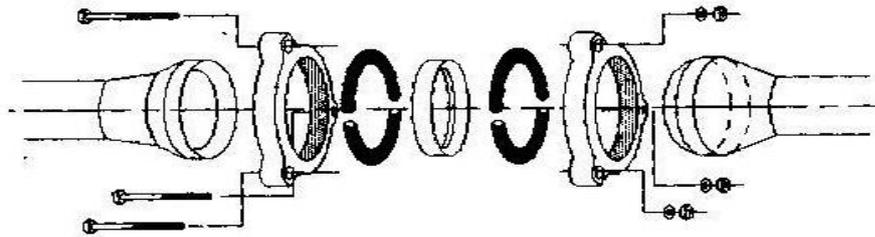


化工玻璃管道-球口（凹，凸） TYPE B & TYPE C

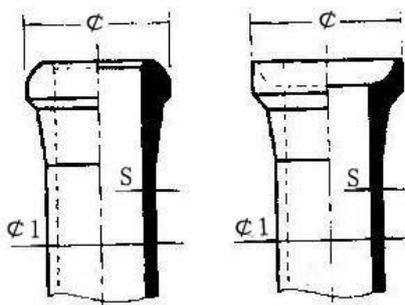

| DN | φ mm | φ 1 mm | S mm |
|------|------|--------|------|
| 1/2" | 30 | 18 | 2.5 |
| 3/4" | 44 | 25 | 3.3 |
| 1" | 62 | 32 | 3.5 |
| 2" | 76 | 58 | 4.0 |
| 3" | 110 | 85 | 4.7 |

化工玻璃管道-球口（凹，凸） TYPE D

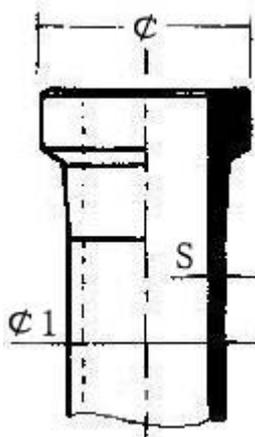

| DN | φ mm | φ 1 mm | S mm |
|-----|------|--------|------|
| 15 | 30 | 18 | 2.5 |
| 25 | 44 | 32 | 3.3 |
| 40 | 62 | 45 | 3.5 |
| 50 | 76 | 58 | 4.0 |
| 80 | 110 | 85 | 4.7 |
| 100 | 130 | 113 | 5.6 |
| 150 | 185 | 165 | 7.0 |
| 200 | 235 | 215 | 7.5 |
| 300 | 338 | 315 | 10.0 |
| 180 | 200 | 180 | 7.0 |
| 230 | 250 | 230 | 7.5 |